



DENKITECH ASIA


42 U
H2060xW800xD1000




- ▲ เป็นระบบ **Knock Down** เพื่อสะดวกในการขนส่ง และแยกประกอบ เสายึดอุปกรณ์, โครงตู้, ฐาน ทำจากแผ่นเหล็กหนา 2mm
- ▲ บานพับประตูทำจากโลหะ ไม่เกิดสนิมแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้มากโดยไม่ก่อให้เกิดเสียงขณะเปิดปิดประตู และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการปิด-เปิดประตู จากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย ด้วยการ ดึงสลักที่ยึดบานพับออก เพื่อให้สามารถติดตั้งตู้ rack ได้ทุกพื้นที่การใช้งาน
- ▲ ประตูหน้าเป็นแผ่นเหล็กทึบหนา 1 mm เจาะช่องฝังแผ่น Acrylic ใส หนา 3mm ขอบประตู ดัดยางกันฝุ่น
- ▲ ฝาด้านหลังเป็นแผ่นเหล็กทึบหนา 1mm 2 ชั้น ถอดประกอบได้ง่าย
- ▲ ประตูหลังเป็นแผ่นเหล็กทึบหนา 1mm เจาะช่องระบายอากาศ ด้านใน มีโครงเหล็กกว้าง ยึดฝาประตูเป็นรูปตัว T เพื่อกันประตูพลิว ขอบประตูดัดยางขอบประตูเพื่อกันฝุ่น

- ▲ ฐานของตู้มีขนาดเท่าตัวตู้ เจาะช่อง สไลด์ขนาด 371x554 เพื่อใช้ร้อย สายสัญญาณ-สายไฟ สามารถเลื่อนขนาดช่องได้
- ▲ ลูกล้อ 4 ล้อ เป็นแบบเป็นหมุน 360 องศา สามารถรองรับน้ำหนักรวมได้ 1200kg
- ▲ Rack มีน้ำหนักรวม 163 Kg
- ▲ ถาดรองอุปกรณ์(FIXED SHELVE) 2 ชั้น เป็นถาดอยู่กึ่งที่ด้วยการยึดน็อต 4 ด้าน กับเสายึดอุปกรณ์ทั้งสี่ด้านของตู้ rack โดยสามารถปรับตำแหน่งการยึดได้ สามารถรับน้ำหนัก 100 Kg


Bottom





Top



Side

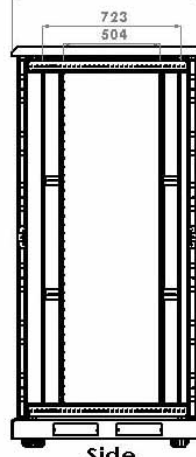

Front

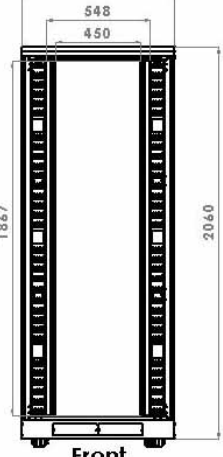

SS-005



FS-005

