




## Multi-Purpose Air Conditioner

เครื่องปรับอากาศไฟเบอร์: ลมพัดมีอุณหภูมิ

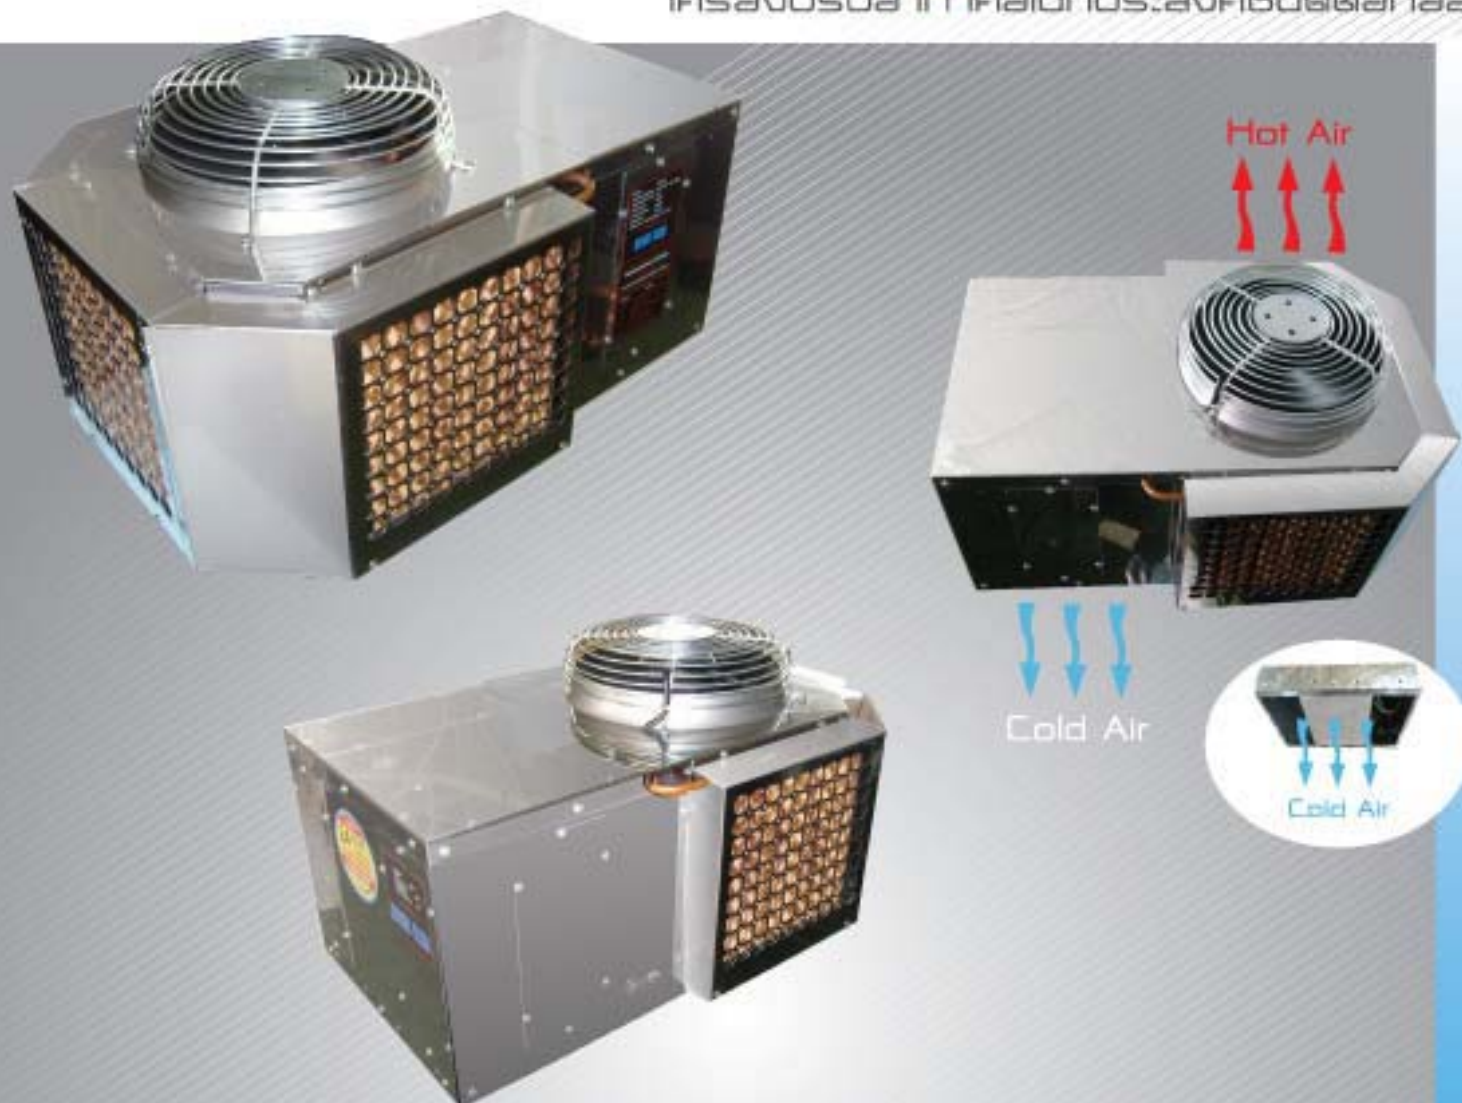

Specification: Multi-Purpose Air Condition

Model	DKT MP/5000	DKT MP W/5000
BTU/h	5000	5000
Operating Voltage	200-240V 1 ph 50/60hz	200-240V 1 ph 50/60hz
Operating Current (Amp)	3.6	3.7
Lock Rotor Current (Amp)	15.7	15.7
Breaker Switch (Amp)	10	10
Input Power (Watt)	770	770
Cooling Output (Watt)	1450	1450
Refrigerant	R-134a	R-134a
Hi Pressure (Psi)	Cut off 395 Psi ,Start 295 Psi	Cut off 395 Psi ,Start 295 Psi
Low Pressu(rPsi)	Cut off 10 Psi ,Start 25 Psi	Cut off 10 Psi ,Start 25 Psi
Temperature Setting Range (°C)	25 to 35	25 to 35
Ambient Temperature Rang (°C)	10 to 45	10 to 45
Dimension (WxDxH) (mm.)	355 x 604 x 374	460 x 655 x 374
Weight (kgs.)	33.5	37.5

เป็นเครื่องปรับอากาศที่สามารถนำไปใช้แบบต่อตรงสู่จุดใช้งาน หรือ ห่อลมเพื่อส่งลมเย็นให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือเฉพาะจุด ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดพลังงานเนื่องจากเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด